

YTTERDØR

BERGSJØ TERMO

EKSTRA ISOLERT YTTERDØR · TERMO T2

**10 ÅR****FORMGARANTI**

I henhold til gjeldende garantivilkår

Ekstra isolert ytterdør for norske forhold.

Bergsjø Termo kombinerer et 78 mm isolert dørblad med doble tetningsnivåer – pakningslist både i dørblad og karm. Resultatet er en robust ytterdør utviklet for kulde, vind og slagregn.

DERFOR VELGER DU BERGSJØ TERMO

- ✓ 78 mm dørblad med 70 mm EPS-isolasjon
- ✓ Pakningslist i både dørblad og 105 mm karm
- ✓ Lagerført i 100×210 – høyre og venstre

U-VERDI

0,7
W/m²K

REGNETTHET

Klasse 7B

Dokumentert slagregn

VINDLAST

Klasse C3

Dokumentert motstand

LYDREDUKSJON

**Opptil 36–40
dB**

Avhengig av utførelse

Rask levering · trygg faghandel · høy kvalitet til best pris

Tekniske spesifikasjoner

Dokumenterte ytelser og komplett standardoppbygging



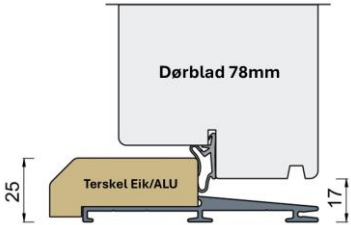
DØRTYPE	Utadslående, énfløyet ytterdør
DØRBLAD	78 mm; 70 mm EPS, HDF og aluminiumssjikt på inn- og utside
KARM	54 × 105 mm kvistfri furukarm med tetningslist
TETNINGER	T2: pakningslist i karm og i dørblad
TERSKELE	25 mm eikerskel med aluminiumsskinne
LÅS OG SLUTTSTYKKE	ASSA 565 låskasse og sluttstykke 1889-11
HENGSLER	Platehengsler 3248
GLASSPAKKE	3-lags isolerglass, valgt glasstype iht. ordre
OVERFLATE OG FARGE	Hvit NCS S 0502-Y eller dempet sort NCS S 8500-N
U-VERDI	Ud 0,7 W/m ² K
LUFTTETTHET	Klasse 4
REGNTETTHET	Klasse 7B
VINDLAST	Klasse C3
LYDREDUKSJON	Lydreduksjon opptil 36–40 dB, avhengig av utførelse
BRANN / RØYK	Ikke klassifisert som branndør / NPD

Mål, hengsling og produktvalg

Kritiske data for korrekt bestilling og montering

MODULOMRÅDE	M9–M10 × M20–M21
KARMYTTERMÅL	M10×21: 990 × 2089 mm M9×21: 890 × 2089 mm M10×20: 990 × 1989 mm M9×20: 890 × 1989 mm
DØRBLAD / LYSÅPNING	M10: lysåpning A 925 / A1 902 / A2 824 mm. M9: A 825 / A1 802 / A2 724 mm
HENGSLING	Høyre eller venstre. Bekreft slagretning i ordrebekreftelsen.
ÅPNINGSVINKEL	Avhenger av beslag og monteringssituasjon
VEKT	Oppgis ved ordre
SKU-LOGIKK	YD-BERT2-BBBHHH-FG-HG
LEVERING	Lagerført: 100×210 H/V. Bestilling: 90×200, 90×210 og 100×200 – estimert 8 uker.

Tegninger og detaljer

Oppbygging av Termo ytterdør 	TERMO T2 – Pakning i karm og dørblad 	
OPPBYGGING AV 78 MM TERMO-DØR	TERMO T2 – PAKNING I KARM OG DØRBLAD	25 MM TERSKEL I EIK OG ALUMINIUM

Dokumentasjon, levering og trygg bruk

Fast avslutningsside som sikrer sporbarhet, ansvar og enkel kundedialog

TRANSPORT OG LAGRING	Transporteres stående, tørt og godt sikret. Beskytt hjørner, terskel og overflate.
MONTERING	Monteres i lodd og vater med korrekt innfesting, isolering, fuging og beslag etter veiledning.
DRIFT OG VEDLIKEHOLD	Kontroller hengsler, lås, terskel, begge pakningslister og overflate minst årlig.
KLIMA OG PLASSERING	Beskytt mot langvarig direkte slagregn og sterk sol. Mørke flater blir varmere i sol.
GARANTI	10 års formgaranti iht. Vindu Butikkens vilkår. Forutsetter korrekt montering, bruk og vedlikehold.

Dokumentasjon og samsvar

PRODUKTSTANDARD	Ytterdør iht. relevant produktstandard / ytelseserklæring
CE / DOP	Leverandørens ytelsesdokumentasjon for YD78-T2
TESTGRUNNLAG	YD78-T2, rev. 22.04.2026
MILJØDOKUMENTASJON	Oppgis dersom tilgjengelig for valgt utførelse

VIKTIG FØR BESTILLING Kontroller alltid produkt, modulumål, karmyttermål, slagretning, farge, glass, beslag, ytelseskrav og tilvalg mot endelig ordrebekreftelse. Oppgitte illustrasjoner er prinsipielle. Vindu Butikken forbeholder seg retten til tekniske endringer og korrigerende av feil.

KILDER OG REVISJON

Dokumenteier: Vindu Butikken AS · Produkt: Bergsjø Termo · Dokumentdato: 23.08.2026

05

Bruk og vedlikehold

Det viktigste for trygg bruk, lang levetid og gyldig garanti

PRODUKTIDENTITET

PRODUKT / MODELL

Bergsjø Termo T2

BESTILLINGSVARE

90×200, 90×210 og 100×200 · estimert 8 uker

LAGERFØRT

100×210 · høyre og venstre

FARGE

Hvit NCS S 0502-Y / dempet sort NCS S 8500-N

Enkel vedlikeholdsplan

Intervallene er minimum. Kontroller oftere ved høy bruk eller stor værbelastning.

DEL / AKTIVITET	HVA SKAL GJØRES?	NÅR?	UTFØRT / DATO
Overflate	Vask med mildt såpevann. Skyll og tørk. Reparer skader raskt.	Ved behov / minst årlig	[[...]]
Hengsler og lås	Kontroller feste og funksjon. Smør bare med anbefalt middel.	1 gang per år	[[...]]
Pakningslister	Rengjør begge tetningene. Kontroller at de er hele, myke og har jevn kontakt.	1 gang per år	[[...]]
Terskel og fuger	Hold terskelen ren og kontroller utvendig fuge og beslag.	1 gang per år	[[...]]

Viktig å vite

- Kontroller at døren er korrekt montert og at begge pakningslistene har jevn kontakt.
- Mørke farger kan bli varme i direkte sol og gi midlertidig bevegelse i dørbladet.
- Ved vanninntrenging, glasskade eller svikt i lås: dokumenter forholdet og kontakt Vindu Butikken.

Garanti og hjelp

FORUTSETNING	10 års formgaranti forutsetter korrekt transport, lagring, montering, bruk og vedlikehold etter gjeldende veiledninger.
VED FEIL ELLER SKADE	Stans bruk ved fare. Ta bilder før justering og oppgi ordrenummer, størrelse, farge og slagretning.
KONTAKT	Vindu Butikken AS · vibu.no